

### Nitchi duwloopkat




Nitchi loopkatten type GT & PT hebben een zeer lage bouwhoogte en zijn uiterst degelijk en robuust gebouwd. De last wordt voortdurend automatisch evenredig over alle wielen verdeeld waarbij de last zijn centrale positie blijft behouden. De loopwielen zijn vervaardigd van hoogwaardig gietijzer en zijn voorzien van brede, dus veilige, loopvlakken.

Alle wielen zijn voorzien van "lifetime" gesmeerde kogellagers. Door de extra lage weerstand rolt de loopkat soepel en licht, ook met zware lasten. De Nitchi loopkatten zijn toepasbaar op de meest voorkomende profielbalken. Door het eenvoudig verplaatsen van de tussenringen wordt de afstand tussen de zijplaten vergroot of verkleind.

### Model PT

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Verstelbaar voor balkbreedte (mm)	Min. Radius (mm)	Gewicht (kg)	Prijs per stuk €
PT5-0500	500	58-155	800	7	154,00
PT5-1000	1.000	58-155	1.000	10	171,00
PT5-1600	1.600	58-170	1.100	13	229,00
PT5-2000	2.000	66-170	1.200	20	293,00
PT5-3000	3.000	98-180	1.500	29	457,00
PT5-5000	5.000	113-190	1.500	50	645,00

### Nitchi mechanische loopkat

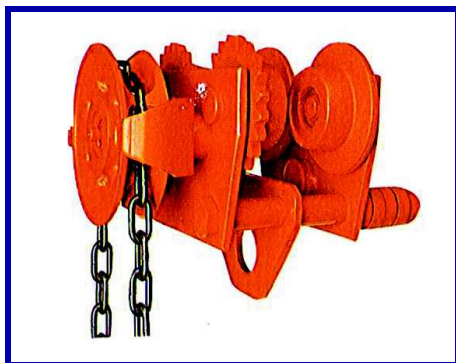

Idem, als bovengenoemde duwloopkatten, echter standaard voorzien van handketting voor 3 meter loopbaanhoogte.

### Model GT

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Verstelbaar voor balkbreedte (mm)	Min. Radius (mm)	Gewicht (kg)	Meerprijs per meter loopbaanhoogte €	Prijs per stuk €
GT5-00500-025	500	58-155	800	10	6,60	266,00
GT5-01000-025	1.000	58-155	1.000	14	6,60	281,00
GT5-01500-025	1.500	58-170	1.100	17	6,60	351,00
GT5-02000-025	2.000	66-170	1.200	26	6,60	420,00
GT5-03000-025	3.000	98-180	1.500	35	6,60	547,00
GT5-05000-025	5.000	113-190	1.500	57	6,60	825,00
GT5-10000-030	10.000	150-175	3.000	118	6,60	1.624,00

Specials als vonkvrije- en corrosie beschermde uitvoeringen op aanvraag leverbaar

### Eller duwloopkat



Eller loopkatten hebben een lage bouwhoogte. De speciale "lifetime" gesmeerde kogellagers zorgen voor een lage rolweerstand. De loopkatten zijn geschikt voor zowel balken met vlakke als met conische flenzen.

### Model PT

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Verstelbaar voor balkbreedte (mm)	Min. Radius (mm)	Gewicht (kg)	Prijs per stuk €
ELPT005	500	64-140	1.000	6,5	58,00
ELPT010	1.000	64-152	1.000	10,5	82,00
ELPT020	2.000	76-165	1.100	17,5	128,00
ELPT030	3.000	76-203	1.300	27,0	238,00
ELPT050	5.000	88-203	1.400	41,0	324,00
ELPT100	10.000	125-203	1.700	82,0	501,00

### Eller mechanische loopkat



Alle loopkatten zijn standaard voorzien van opdrukbeveiliging. De loopkatten zijn ook standaard voorzien van handketting voor 3 meter loopbaanhoogte.

### Model GT

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Verstelbaar voor balkbreedte (mm)	Min. Radius (mm)	Gewicht (kg)	Meerprijs per meter loopbaanhoogte in €	Prijs per stuk €
ELGT005	500	64-140	1.000	10,5	7,20	108,00
ELGT010	1.000	64-152	1.000	14,5	7,20	149,00
ELGT020	2.000	76-165	1.100	21,5	7,20	205,00
ELGT030	3.000	76-203	1.300	31,0	7,20	334,00
ELGT050	5.000	88-203	1.400	46,0	7,20	447,00
ELGT100	10.000	125-203	1.700	88,0	7,20	749,00

### Eller oogspindel duwloopkat



Deze loopkatten zijn voorzien van een draagas met tegengesteld schroefdraad. Hierdoor is de loopkat snel en precies in te stellen op de juiste balkbreedte.

### Model PTS

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Verstelbaar voor balkbreedte (mm)	Min. Radius (mm)	Gewicht (kg)	Prijs per stuk €
ELPTS05-A	500	50-203	1.000	8,0	89,00
ELPTS05-B	500	160-300	1.000	10,6	104,00
ELPTS10-A	1.000	50-203	1.000	9,0	108,00
ELPTS10-B	1.000	160-300	1.000	12,0	128,00
ELPTS20-A	2.000	66-203	1.100	16,0	157,00
ELPTS20-B	2.000	160-300	1.100	19,3	177,00
ELPTS30-A	3.000	74-200	1.300	32,0	306,00
ELPTS30-B	3.000	160-300	1.300	35,8	339,00
ELPTS50-A	5.000	90-203	1.400	48,0	392,00
ELPTS50-B	5.000	180-300	1.400	52,2	419,00

### Eller oogspindel mechanische loopkat



Voor beschrijving zie de oogspindel duwloopkat als hierboven; nu uitgevoerd als mechanische loopkat inclusief 2.5 mtr bedieningshoogte.

### Model SG

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Verstelbaar voor balkbreedte (mm)	Min. Radius (mm)	Gewicht (kg)	Prijs per stuk €
ELSG10-A	1.000	50-203	1.000	11,1	171,00
ELSG10-B	1.000	160-300	1.000	14,1	193,00
ELSG20-A	2.000	66-203	1.100	18,0	219,00
ELSG20-B	2.000	160-300	1.100	21,3	244,00
ELSG30-A	3.000	74-200	1.300	35,4	346,00
ELSG30-B	3.000	160-300	1.300	39,2	374,00
ELSG50-A	5.000	90-203	1.400	51,8	463,00
ELSG50-B	5.000	180-300	1.400	56,0	495,00

### CM spindel-duwloopkat



Voor snelle en eenvoudige montage (van een tijdelijk hijspunt). Robuuste uitvoering, met borghandle en onderhoudsvrije lagers.

- Veiligheidsfactor 5
- Inclusief borghandle
- Kern onderdelen voorzien van extra coating

### Model TC

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Verstelbaar voor balkbreedte (mm)	Min. Radius (mm)	Gewicht (kg)	Prijs per stuk €
CMTC10-A	1.000	60-150	1.000	8	125,00
CMTC20-A	2.000	75-200	1.100	9,9	244,00
CMTC20-B	2.000	200-300	1.100	10,3	277,00
CMTC30-A	3.000	75-200	1.300	17,5	362,00
CMTC30-B	3.000	200-320	1.300	19,5	368,00

### CM Curve Roller duwloopkat




Ultra lage bouwhoogte, extreem compact, 50% lichter ten opzichte van vergelijkbare duwloopkatten

- Voor krappe bochten
- Life-time kogellagers
- Snelle montage

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Verstelbaar voor balkbreedte (mm)	Min. Radius (mm)	Gewicht (kg)	Prijs per stuk €
632-0500	500	68-128	178	4,0	219,00
632-1000	1.000	68-128	178	4,5	229,00
632-2000	2.000	86-142	254	10,4	309,00

### Eller balkenklem, in zwarte uitvoering, TÜV gekeurd

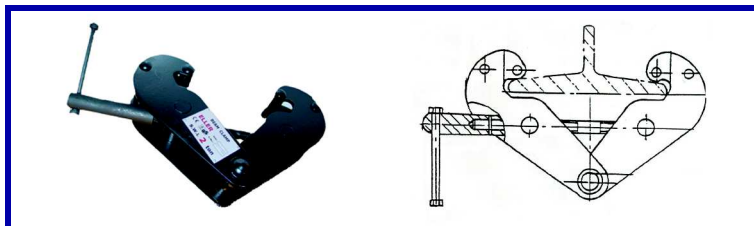

Uitgevoerd met een spindel voor een snelle montage aan een balk. Te gebruiken voor het hijsen van balken en als tijdelijk ophangpunt in combinatie met een takel. Robuuste constructie. Korte inbouwhoogte.

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Balkbreedte (mm)	Bouwhoogte (mm)	Diameter ophangbout (mm)	Gewicht (kg)	Prijs per stuk €
ELBC010	1.000	75-230	151-116	22	3,9	77,00
ELBC020	2.000	75-230	151-116	22	4,7	85,00
ELBC030	3.000	80-322	225-180	24	9,2	145,00
ELBC050	5.000	90-322	225-180	28	11,0	159,00
ELBC100	10.000	97-322	221-176	40	17,5	251,00

### Eller balkenklem met harpsluiting, in zwarte uitvoering, TÜV gekeurd



Uitgevoerd met een spindel voor een snelle montage aan een balk. Te gebruiken voor het hijsen van balken en als tijdelijk ophangpunt in combinatie met een takel. Robuuste constructie. Korte inbouwhoogte.

Met verstevigde bekken en een shackle als ophangpunt.

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Balkbreedte (mm)	Bouwhoogte (mm)	Diameter ophangbout (mm)	Gewicht (kg)	Prijs per stuk €
ELBCH010	1.000	80-190	148-128	22	4,0	83,00
ELBCH020	2.000	80-190	148-128	22	5,0	102,00
ELBCH030	3.000	90-290	217-174	24	9,0	163,00
ELBCH050	5.000	90-290	217-174	28	11,0	204,00
ELBCH100	10.000	90-320	223-173	40	18,0	337,00